

■UFB発生数確認試験

1.UFB測定機器

Nano Sight NS300



2.試験方法・測定方法

①試験水による配管及びポンプ内の洗浄（洗浄方法として一晩（15時間）水道水（限外ろ過フィルタあり）による通水洗浄を行った後、採水し測定を実施、その後に水道水（限外ろ過フィルタあり）にて1時間通水洗浄を行った後に採水し測定を実施し2測定間の測定にて測定値に有意差が見られないことを確認しコンタミ除去の判断を行った。）

②水温：40℃

③採水方法：ブランク水（サンプル水と同経路におけるシャワーホース吐水部から採水）、サンプル水共に5Lの受け容器に3分間吐水し、容器内の水が複数回入れ替える。吐水後スターラーで攪拌する。採水用小ビン洗浄後にスポイトでゆっくり採水する。

④測定機器内の残水を取り除いた後、測定する


3.測定結果

測定日	25/10/28
純水　空白個数濃度（個/cc）	4,690,000
Wファインバブル洗濯ホース個数濃度（個/cc）	10,200,000
空白数補正後個数濃度（個/cc）	5,510,000
平均粒子径（nm）	111.3


■ ブランク水

NANOSIGHT

20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-38-55

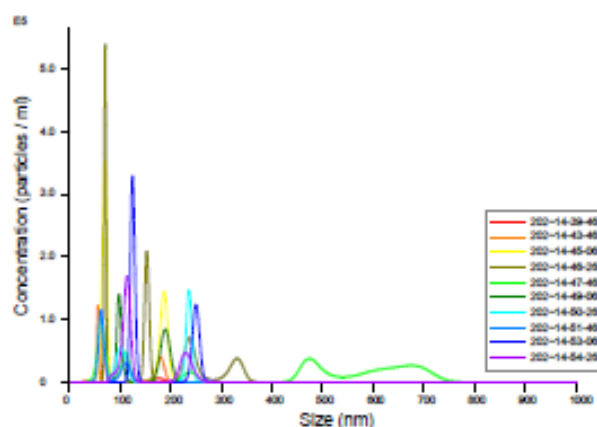

FTLA Concentration / Size graph for Experiment:
20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-38-55

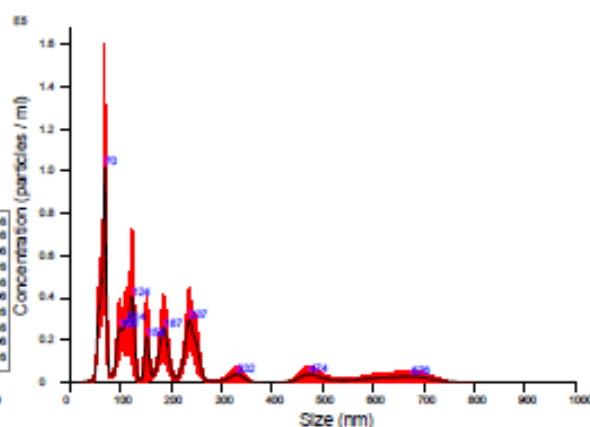

Averaged FTLA Concentration / Size for Experiment:
20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-38-55
Error bars indicate ± 1 standard error of the mean

Included Files

20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-39-46, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-43-46, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-45-06, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-46-26, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-47-46, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-49-06, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-50-26, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-51-46, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-53-06, 20251028-05-blank-jouon 2025-10-28 14-54-26, Limited file list. Full list printed on Page 2.

Details

NTA Version: NTA 3.4 Build 3.4.003
Script Used: SOP Standard Measurement 02-38-55PM 280~
Time Captured: 14:38:55 28/10/2025
Operator:
Pre-treatment:
Sample Name: 20251028-05-blank-jouon
Diluent:
Remarks:

Capture Settings

Camera Type: sCMOS
Laser Type: Blue405
Camera Level: 15
Slider Shutter: 1206
Slider Gain: 245
FPS: 25.0
Number of Frames: 1498
Temperature: 24.7 - 24.8 °C
Viscosity: (Water) 0.892 - 0.896 cP
Dilution factor: 1 x 10e0
Syringe Pump Speed: 100

Analysis Settings

Detect Threshold: 4
Blur Size: Auto
Max Jump Distance: Auto: 15.1 pix

Results

Stats: Merged Data

Mean: 198.4 nm
Mode: 69.9 nm
SD: 163.8 nm
D10: 65.3 nm
D50: 136.0 nm
D90: 480.2 nm


Stats: Mean $\pm$ Standard Error

Mean: 163.3 $\pm$ 29.5 nm
Mode: 95.6 $\pm$ 17.3 nm
SD: 75.1 $\pm$ 19.9 nm
D10: 77.6 $\pm$ 7.4 nm
D50: 166.3 $\pm$ 39.1 nm
D90: 260.1 $\pm$ 50.6 nm
Concentration: 4.69e+05 $\pm$ 8.74e+05 particles/ml
0.3 $\pm$ 0.0 particles/frame
0.3 $\pm$ 0.1 centres/frame

個数濃度：4,690,000/cc

■Wファインバブル洗濯ホース

20251028-08-W Finebubble sentaku-hose-0.1MPa-25 2025-10-28 16-28-28

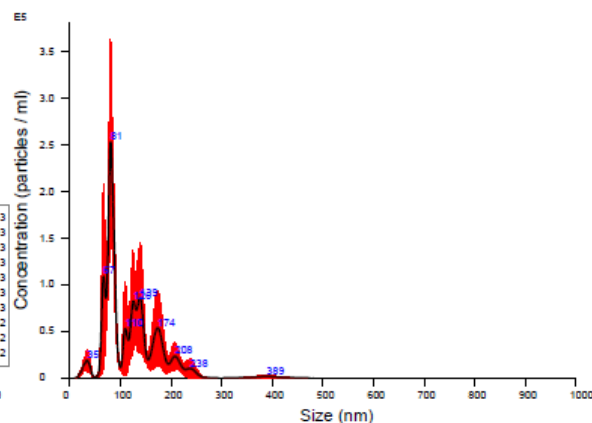

Averaged FTLA Concentration / Size for Experiment:

20251028-08-W_Finebubble_sentaku-hose-0.1MPa-25 2025-10-2-
8 16-28-28

Error bars indicate + / -1 standard error of the mean

Results

Stats: Merged Data

Mean:	118.4 nm
Mode:	80.9 nm
SD:	53.0 nm
D10:	68.4 nm
D50:	107.2 nm
D90:	186.6 nm

Stats: Mean +/- Standard Error

Mean:	111.3 +/- 11.1 nm
Mode:	111.7 +/- 12.6 nm
SD:	31.7 +/- 5.7 nm
D10:	79.9 +/- 9.0 nm
D50:	111.1 +/- 12.2 nm
D90:	147.0 +/- 18.6 nm

Concentration: 1.02e+07 +/- 1.83e+06 particles/ml
0.6 +/- 0.1 particles/frame
0.7 +/- 0.1 centres/frame

個数濃度：10,200,000/cc