

Arromic

保証について

安心の保証制度(本体のみ)

- ご購入から1年間有効です。
- 保証規定に従って、無料修理いたします。
- ご転居などの場合の取り付けも保証いたします。

保証規定

1. 取り扱い説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理させていただきます。ご依頼になる場合は販売店にご連絡ください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷
 - (ロ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変等による故障または損傷
 - (ハ) 正規販売店以外での購入の場合
3. 保証は日本国内においてのみ有効です。

*保証期間経過後の修理については、当社お客様相談室にお問い合わせください。

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…

お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください。受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く))

FAX・メールでも受け付けております
FAX 072-728-5145 E-mail: arromic@arromic.co.jp

品質表示

品名: ウルトラファインバブルシャワーミスト エコスパ
用途: 一般家庭の浴室シャワー用 散水板材質: ステンレスSUS304
本体材質: ABS樹脂・ポリアセタール 適用流量: 毎分8%~12%
取り扱い上の注意: 火のそばに置かないでください。

株式会社 アラミック 〒562-8555 大阪府箕面市船場東1-12-5 (日本国) (S153311) 2025.12

ウルトラファインバブルシャワーミスト



royal white

取り扱い説明書

このたびは「ウルトラファインバブルシャワーヘッド エコスパ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みいただき大切に保管してください。

まずは裏面の取り付け方法に従って、取り付けをお試しください。


Arromic

内容物



アダプター: 4種

保証登録カード

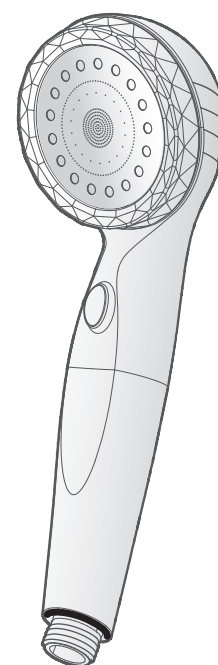


シャワーヘッド本体

- シャワーヘッド本体
- 保証登録カード
- アダプター: 4種

*パッキンの色は、製品改良のため予告無く変更する場合があります。

各部の名称

※メンテナンス以外で分解しないでください。

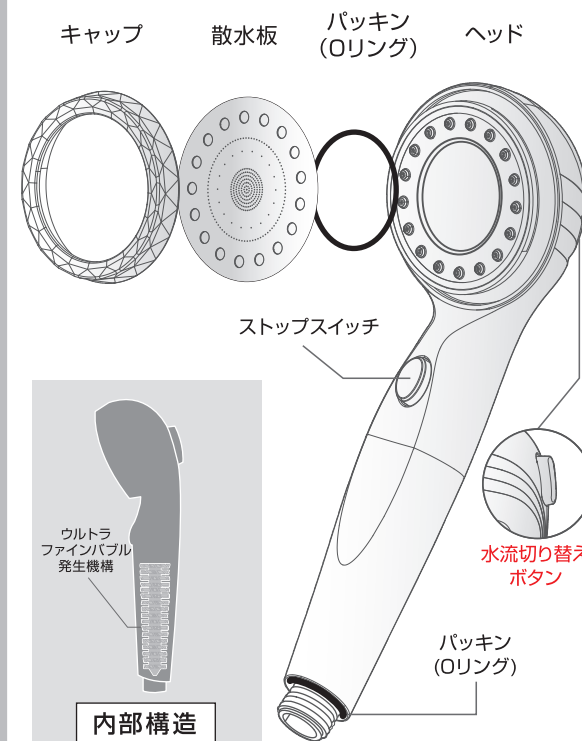


内部構造

グリップ部にはウルトラファインバブル発生機構が入っています。

あれ?故障かな?と思ったら まずこちらをご覧ください

Q シャワーのときの水が変な方向に飛びます。



A 散水板に汚れや異物、石鹸カスなどが付着していませんか? 右にある「散水板のメンテナンス方法」に沿って、散水板のお手入れをしてください。

Q シャワー水流のときに水漏れします。

A 散水板が浮いていたり、キャップが緩んでしまっていないですか? 右にある「散水板のメンテナンス方法」をよくお読みいただき、散水板を取り付け、キャップをしっかり締めてからご使用ください。

Q シャワーヘッドとホースをつないでいるところから水漏れがします。どうしたらいいですか?

A お使いのホースはLIXIL社・INAX社製のものではありませんか? その場合、別途アダプター等が必要な場合がございますので、大変お手数をおかけいたしますが、弊社お客様相談室までご連絡ください。

Q 止水ボタンを押したら、シャワーヘッドがホースから外れました。故障ではありませんか?

A お使いのホースに対応した「アダプター」が使われていない可能性があります。まずはシャワーヘッドに接続しているホースのメーカーをご確認ください。KVK社の場合Kアダプターをホースに取り付けてから、シャワーヘッドを取り付けてください。詳細につきましては、本取り扱い説明書の中間にある「STEP2」をご参照ください。

Q お湯になりません。

A ガス給湯器は流量が少なすぎると安全のために着火しない作りになっています。お湯が出てこない場合はお湯が出てくるまで水栓を開栓してご利用ください。

お客様相談室

連絡先: 0120-64-1574


受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く)

FAX・メールでも受付しております。

散水板のメンテナンス方法

水流が乱れたり、水漏れした場合、下記にある①~③の手順に従いメンテナンスをしてください。


1 矢印の方向にキャップを回して本体から外し散水板の表裏を流水でよく洗ってください。この時に、散水板の内側にある黒いパッキン(Oリング)をなくさないように気を付けてください。

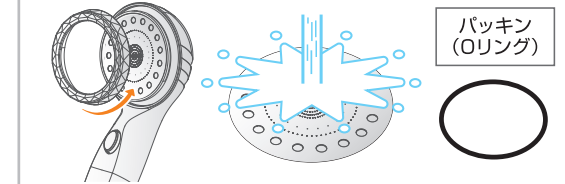

2 本体にパッキン(Oリング)を嵌めた後、散水板をミスト穴に嵌めます。



3 嵌めた散水板がずれないように押さえながらキャップを締めてください。

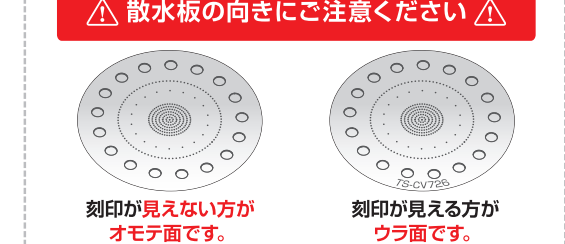

⚠ 散水板の向きにご注意ください ⚠

刻印が見えない方がオモテ面です。

刻印が見える方がウラ面です。


⚠ 取り扱い上の注意

ストップしても水が漏れる

本品のストップ機能は、高水圧の場合、給湯器などの機器に負担をかけないよう、セーフティバルブが作動し、水を完全に止水しない構造になっています。全く止水できない場合は、本体の異常の可能性がございますので、お客様相談室へご相談をお願いいたします。
※止水した直後は内部に残留した水が滴下する場合がございます。




バランス釜には使用できません




使用後は必ず蛇口を閉めてください

シャワーのストップ機能は、あくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を閉めてください。




コーティングが剥がれた場合

衝撃等により本体のコーティングが一部剥がれてしまう場合がございますが、本体の使用上は問題ございません。大きな剥がれが見られる場合は、本体部品が薬品等の影響を受けている可能性がございますので、下記お客様相談室にご連絡ください。




水流が乱れた場合

水流が乱れた時は、散水板の裏に不純物が詰まっている可能性があります。そのため、通水してないときはボタンを押してもほとんど抵抗を感じませんが故障ではございません。通水するとその水流により密封され、ボタンを押すと「カチッ」という手ごたえを感じることができます。

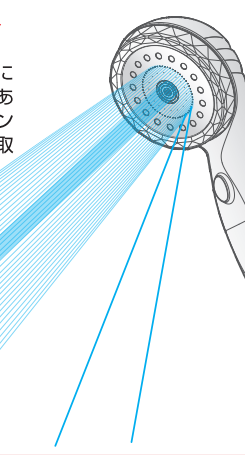

本品は浴室用のシャワーヘッドです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。



強い衝撃を加えないでください。破損等の原因になります。




着用されているパッキンは、外さない様にしてください。パッキンを傷つけると水漏れの原因になります。



60℃以上のお湯を通水しないでください。変形等の原因になります。



適用流量内(毎分12%まで)でご使用ください。過大な流量でご使用になると破損等の原因になります。



火のそばに置かないでください。

本体を分解しないでください

メンテナンス部以外のパーツ等は、絶対に外さないでください。はずしてしまうと、二度と使うことができなくなります。

ストップ後の通水は温度を確認してから使用してください

高温注意

製品に関するご意見、ご要望、疑問点は…


お客様相談室 ☎0120-64-1574 (ご相談ください。受付時間: 10:00~16:00(土・日・祝日を除く))

カビ取り剤、漂白剤、アルコール系洗剤等、樹脂を変形、変色させるおそれのあるものがかからないようにしてください。



STEP.1 シャワーヘッドを取り外します

シャワーヘッドとホースを持ち、シャワーヘッドを矢印の方向に回します。

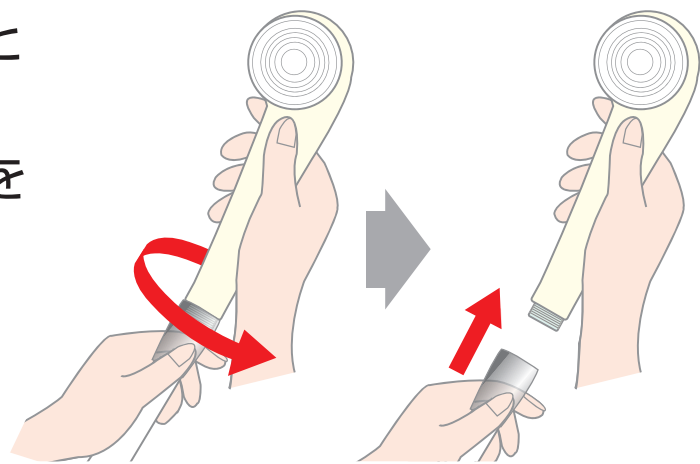


ご注意ください

現在お使いのシャワーホースにパッキンが付いている場合は取り外さず、そのままお使いください。


▶ シャワーヘッドが硬くて取り外しづらい時

1 シャワーヘッドが取り外しにくい場合は、ゴム手袋など、すべり止め対策を行うことで簡単に取り外すことができます。

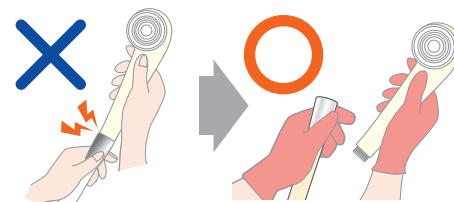

2


カルキ等が固まって取り外しにくい場合があります。柔らかいタオルなどで包み、ホースとシャワーヘッドの繋ぎ目の周囲をトンカチ等で軽く叩いて取り外してください。

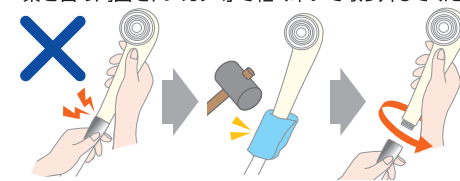

※シャワーヘッドやホースを傷さないようご注意ください。

GROHE社製のシャワーをご使用中の場合


ネジ部パーツ



ホース接続部分がワンタッチで外れるものがあります。その場合でもネジ部パーツは取り外すことができます。

LIXIL (INAX) 社製のストップシャワーをご使用中の場合


ストップスイッチ有りのLIXIL (INAX) 社製シャワーヘッド

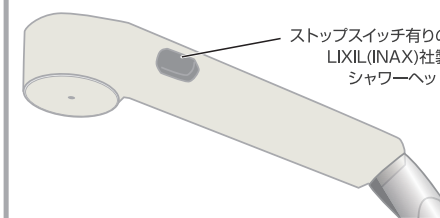

LIXIL (INAX) 社製のストップ機能付きシャワーヘッドの一部機種では、ホースからシャワーヘッドが取り外せないものもあります。その場合は、お客様相談室にご連絡ください。

STEP.2 シャワーヘッドの取り付け

ネジを合わせながら、ゆっくりと矢印の方向に回し入れます。

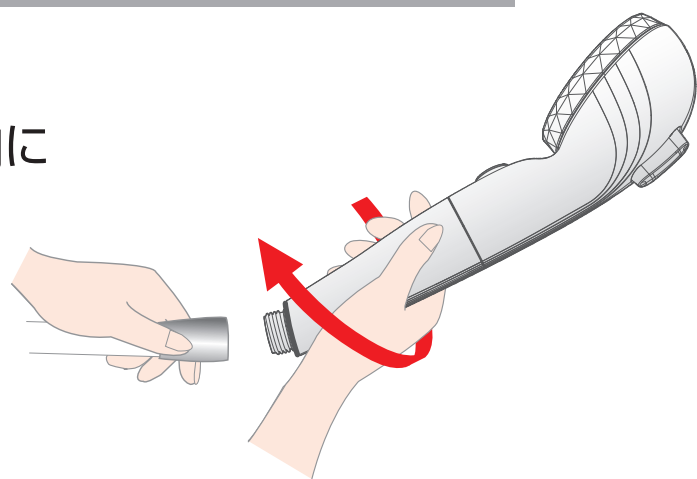

そのまま本体がしっかり取り付けることができれば、

アダプターは必要ありません

シャワーヘッドが取り付けられない場合

▶ 水栓やホースのメーカー名を確認し、対応したアダプターをお選びください

KVK社



Kアダプター

MYM社



Mアダプター

ノーリツ・リンナイ・他ガス機器社



Oアダプター



Gアダプター

ガス機器社用のアダプターはシャワーヘッドに取り付けてみて、最も合うアダプターをご使用ください。

POINT




「Oアダプター」をご使用の場合は「Mアダプター」に付いているパッキンを取り換えてください。

▲ KVK社製のホースを使用している場合

KVK社製のホースはアダプターなしの状態でも取り付けられますが、後から外れたり、水漏れが起こる場合がございます。メーカー名がわからない場合は一度Kアダプターをお試しください。

水栓のメーカーは例えばこんなところに書いてあります

- ・シャワーヘッド本体
- ・水栓の印字
- ・浴槽の印字やシール
- ・ドアの印字やシール

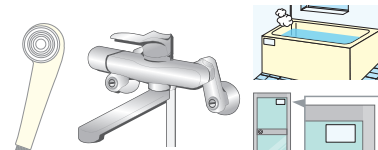

※JWWAという印字は日本水道協会のロゴですので水栓メーカー名とは異なります。

アダプターを使用したシャワーヘッドの取り付け方



アダプターを矢印の方向に回し入れてください。



シャワーヘッドをアダプターへ矢印の方向に回し入れてください。


アダプターの取り付けがうまくいかない場合は、上記お客様相談室にご連絡ください。

STEP.3 通水前の確認をしましょう

シャワーヘッドを通水する前には

必ずストップスイッチが通水になっているか確認してください


本製品のシャワーヘッドにはお水(お湯)を一時的に止める機能、ストップスイッチが付いています。通水・止水の切り替えはシャワーヘッド正面のボタンを押してください。

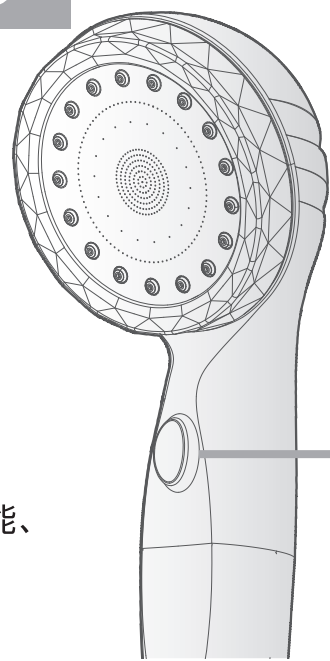

ストップスイッチ(一時止水ボタン)



スイッチOFF 通水



スイッチON 止水

ストップスイッチ(一時止水ボタン)はへこんでいる=通水 出っ張っている=止水 となっています。

※出荷時は通水方向にスイッチが入っています


▲ ストップスイッチ使用後の注意

使用後は必ず蛇口を閉めてください。



本製品のストップスイッチ機能は、あくまでも使用中の一時的な止水を目的としたものです。使用後(浴室の退出時等)は必ず蛇口を閉めてください。

ワンプッシュで「ミスト水流」に切り替え可能




水流切り替えボタン

ボタンを押してシャワー水流

シャワー水流


1本1本が細く、勢いのある心地よい水流で、やさしく洗い上げます。極細で増圧された水流が、肌や頭皮のすみずみまでしっかりと届き、すっきりと洗い上げます。



ボタンを押してミスト水流

ミスト水流


たっぷりの水量で霧のようにとても細かいミストが、身体全体を包みこみます。肌への刺激が少なく、敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。



STEP.4 通水確認をしてみましょう

浴槽に向けて通水してください。

※水に濡れてしまう場合がございますので、必ず濡れても良い格好で確認作業を行ってください。

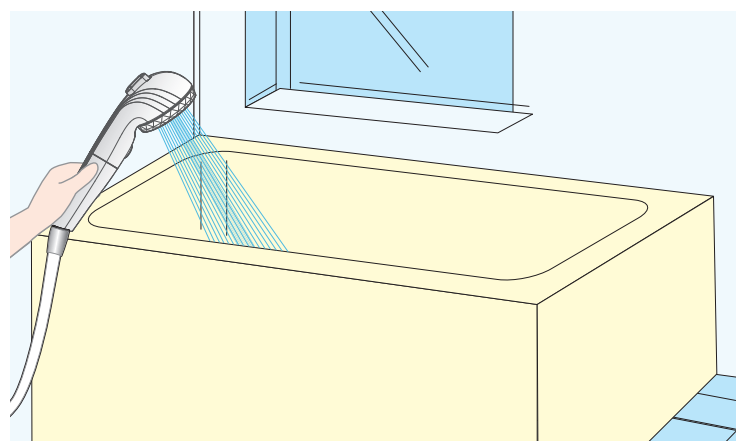


水漏れなど、何も異常がない場合は、

取り付けは完了です

水漏れがする場合

1 シャワーホースや水栓のメーカーがKVK社製の可能性があります。STEP.2 の「Kアダプター」をお試しください。

2 水栓、シャワーホースのメーカーがLIXIL (INAX) 社以外の方/

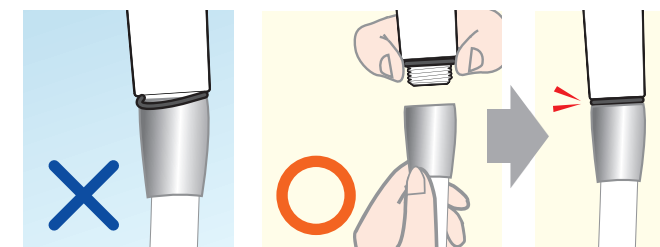

1 で水漏れが解決しなかった方。

ホースの形状によって、パッキン(Oリング)がはみ出しやすくなっているものがあります。取り付けの際、パッキン(Oリング)をしっかり押さえながら、はみ出さないようにゆっくりと取り付けください。

▲ ネジをしっかりと締めてください

2 で解決しない場合は、お客様相談室へご連絡ください。