

# カートリッジの取替え方


1

フタを図の方向へマークが合うまで回します。




2

フタを上を持ち上げ、取外します。




3

カートリッジを上から押して、取ります。



4

新しいカートリッジをフタに入れ、三角マークと使い始めの月に合わせて、セットします。

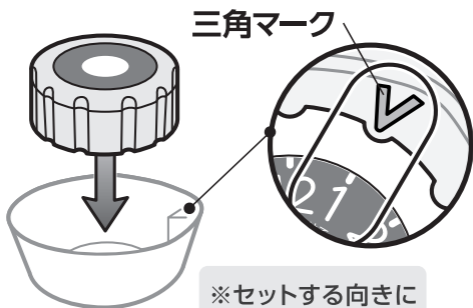

※セットする向きにご注意ください。


5

フタとカップのマークが合うようにかぶせます。



6

フタを図の方向へ止まるまで回します。



※無理に回しすぎると、破損するおそれがあります。